


注意：电缆两端的屏蔽线都与PE线拧成一股，外套热缩套管10mm，吹紧，与PE线压同一个端子。

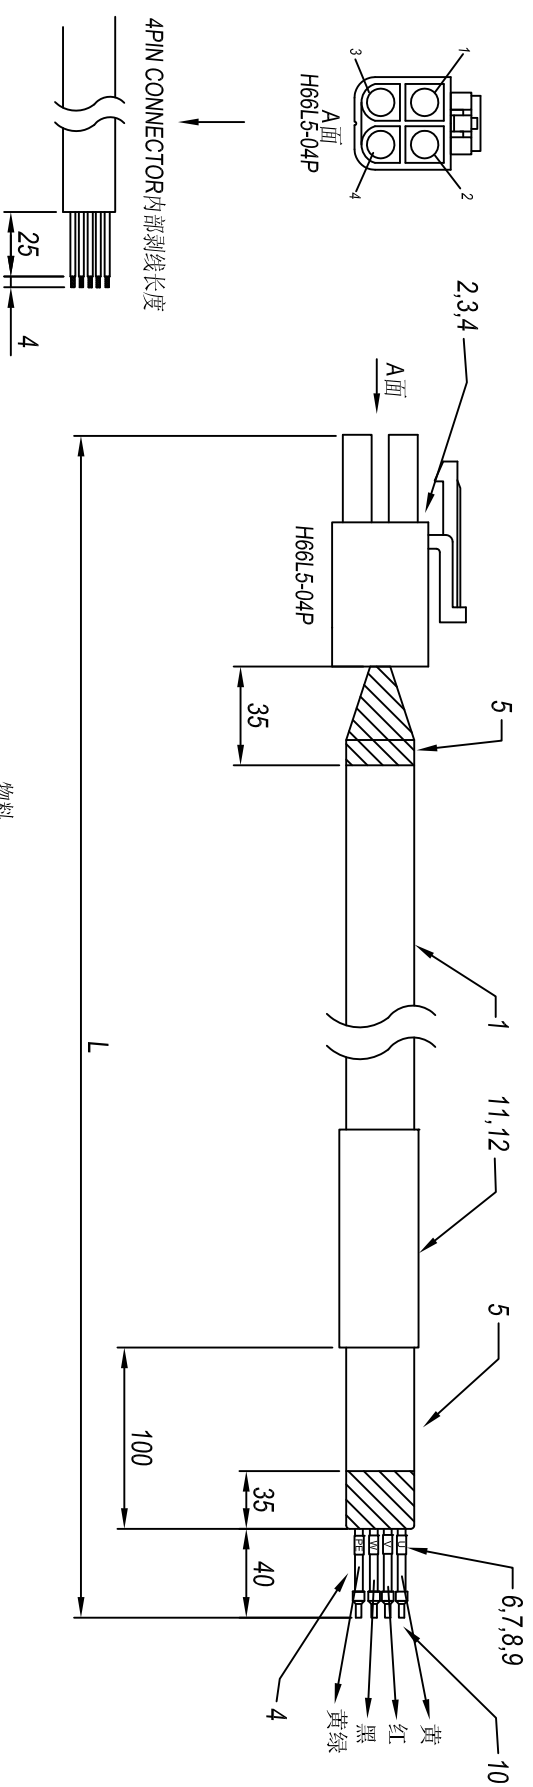


接线表

KINCO cable	signal	H66L5-04P
1	U	PIN1
2	V	PIN2
3	W	PIN3
yellow&green	PE	PIN4

物料

项目	物料名称	规格	数量
1	电缆	ECHU H05VV/C4V5-K 4X1.5mm2 BLACK	L=XXm
2	端子	T66L5-A	4
3	HOUSING	H66L5-04P	1
4	热缩套管	Ø3,black	20mm
5	热缩套管	Ø9,black	70mm
6	号码管	Φ3,10mm,Print U	1
7	号码管	Φ3,10mm,Print V	1
8	号码管	Φ3,10mm,Print W	1
9	号码管	Φ3,10mm,Print PE	1
10	绝缘端子	CE015008 black	4
11	标签		1
12	热缩套管	Ø11透明	45mm
13	扎带		2

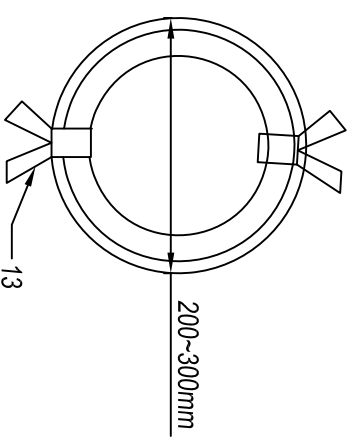

深圳市步科电气有限公司

MOT-008-XX-KL-D

??

表面处理

公差

设计

审核

确认

2015.8.24

2015.8.24

版本号

日期

姓名

我性

工艺

比例

数量

重量